

Important : notre société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages, quelle qu'en soit la nature, dus au non respect des présentes préconisations.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET NORMATIVES

Important :

Avant la mise en oeuvre et l'utilisation du produit, suivre toutes les exigences de sécurité et les instructions décrites dans les guides/notices ci-joints.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

MISE EN GARDE : instructions importantes de sécurité. Suivre toutes les instructions des différentes notices car une installation incorrecte peut conduire à des blessures graves.

SOMMAIRE

Page

Vérifications à faire avant l'installation du module iDiamant with Netmamo

1

Installation des volets sans utilisation du smartphone (séquence 2)

Nécessite la finalisation de l'installation en utilisant le smartphone de l'utilisateur

2, 3

Installation des volets avec le smartphone de l'utilisateur (séquence 3)

3

Problèmes pouvant être rencontrés lors de l'installation et solutions (séquence 4)

4

Séquence 1

Vérifications à faire avant l'installation du module iDiamant with Netatmo

- Compatibilité du volet : informations sur le site internet www.bubendorff.com
- Disposer d'une connexion internet haut débit (ADSL, Fibre, ...) ou d'un routeur wifi en état de marche

39878 - RC9 0054 00

Informations susceptibles de modifications sans préavis

NOTICE // MARS 2019 // PAGE 1

www.bubendorff.com


Séquence 2

Installation des volets sans utilisation du smartphone


Installation à effectuer **après la mise en service des volets** : voir carnet de programmation disponible sur le site internet www.bubendorff.com

40 min


1 Coupure puis rétablissement du courant

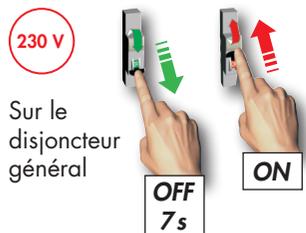

2 Ouvrir les volets

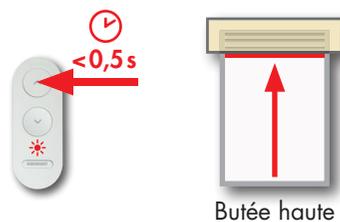


3 Mise en mode association du module de connexion iDiamant

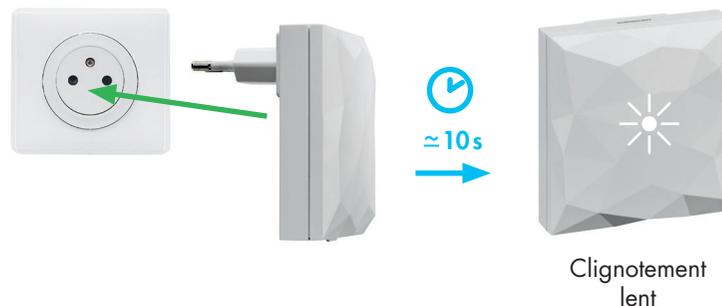


Si le voyant lumineux du module ne clignote pas, appuyer sur son bouton pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'il clignote.

40 min


4 Ajouter un volet dans iDiamant

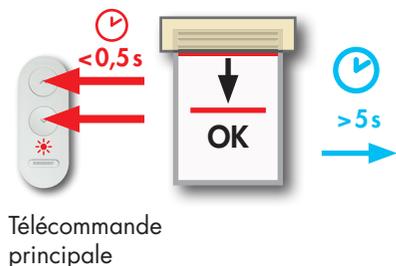

5 Déroulement automatique de l'appairage

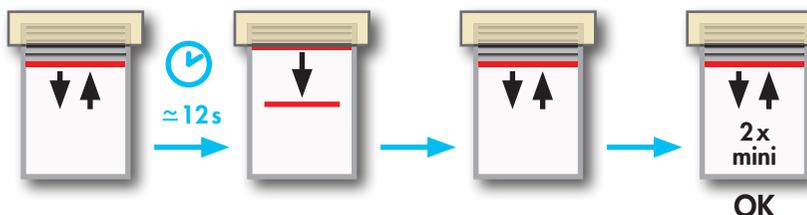

6 Resynchronisation de la télécommande principale

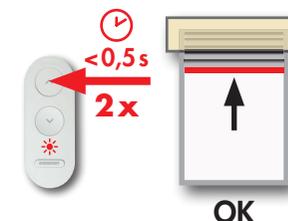

7 Ajouter les autres volets


Pour ajouter les autres volets dans iDiamant, recommencer à l'étape 4 et laisser se dérouler l'appairage automatique (étape 5), dans les 40 minutes depuis la coupure secteur (étape 1).

8 Contrôle de l'appairage des volets dans iDiamant



Si le voyant lumineux du module ne clignote pas, appuyer sur son bouton pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'il clignote.

Les volets se ferment les uns après les autres dans l'ordre de leur appairage

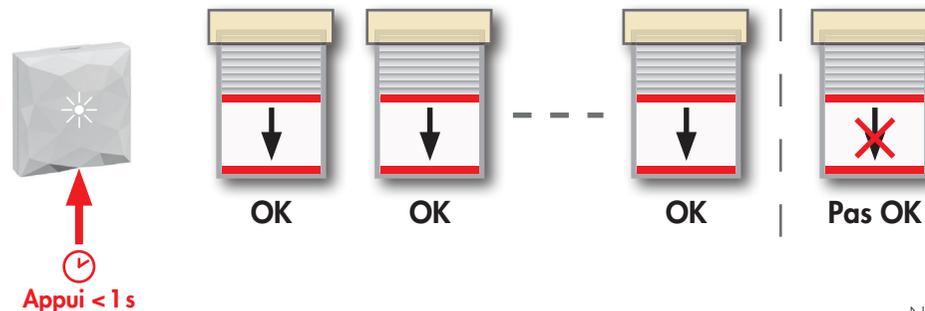

Si un volet ne se ferme pas, l'appairage de ce volet dans iDiamant n'a pas réussi. Recommencer l'appairage de ce volet à l'étape 1, séquence 2.

Séquence 2 (suite)

Installation des volets sans utilisation du smartphone


9 Finalisation de l'installation avec le smartphone de l'utilisateur

Télécharger l'application Home + Control de Legrand sur le smartphone de l'utilisateur et créer un compte



Assurez-vous que votre smartphone soit connecté à la wifi de l'installation

10 Aller dans Paramètres de l'application Home + Control

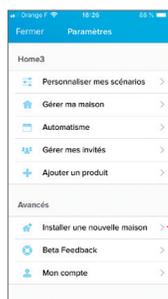

Choisir *Installer une nouvelle maison*

11 Ajout du module de connexion iDiamant



Choisir *BUBENDORFF Module de connexion pour volets*, puis suivre les différentes étapes indiquées pour que l'application Home + Control se connecte au module iDiamant

12 Personnalisation de l'installation



A l'affichage de l'écran ci-contre, quitter l'application et la relancer pour pouvoir effectuer la personnalisation : dans *Paramètres / Gérer ma maison*, choix de la pièce (salon, ...) et désignation du volet.

A l'issue de cette personnalisation, **l'installation est terminée.**

Séquence 3

Installation des volets avec le smartphone de l'utilisateur

Installation à effectuer **après la mise en service des volets** : voir carnet de programmation disponible sur le site internet www.bubendorff.com

⚠ Ne pas faire l'installation avec le smartphone du professionnel

1 Télécharger l'application Home + Control de Legrand sur le smartphone de l'utilisateur et créer un compte

Télécharger l'application Home + Control de Legrand sur le smartphone de l'utilisateur et créer un compte




Assurez-vous que votre smartphone soit connecté à la wifi de l'installation

2 Brancher le module de connexion iDiamant



Sur une prise secteur à portée wifi de la box internet et à portée radio des volets

3 Aller dans Paramètres de l'application Home + Control

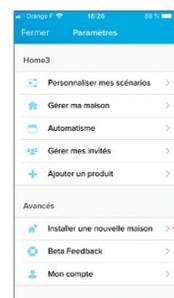


Choisir *Installer une nouvelle maison*

4 Ajout du module de connexion iDiamant




Choisir *BUBENDORFF Module de connexion pour volets*, puis suivre les différentes étapes indiquées pour que l'application Home + Control se connecte au module iDiamant

5 Création de la maison et appairage des volets dans iDiamant



Si les volets n'ont pas encore été appairés dans le module, choisir "créer une maison", puis suivre les différentes étapes indiquées dans l'application. Elles vous guideront tout au long de l'installation : **coupe secteur et rétablissement du courant**, appui bref sur les boutons montée et descente de la télécommande principale en même temps (identique à l'étape 4 sans smartphone), déroulement automatique de l'appairage (identique à l'étape 5 sans smartphone), opération à répéter avec chacun des volets dans les 40 minutes depuis la coupe secteur.

1 Si le volet se ferme sans avoir appuyer sur un bouton de la télécommande

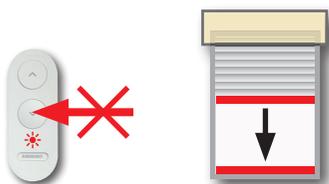


Cause possible

Le courant a été coupé depuis plus de 40 minutes

Solution

Recommencer l'installation de ce volet : page 2, séquence 2, étapes 1 à 6

2 Si, lors du déroulement automatique de l'appairage, le volet fait 5 acquittements et qu'après un appui court sur iDiamant, ce volet ne réagit pas

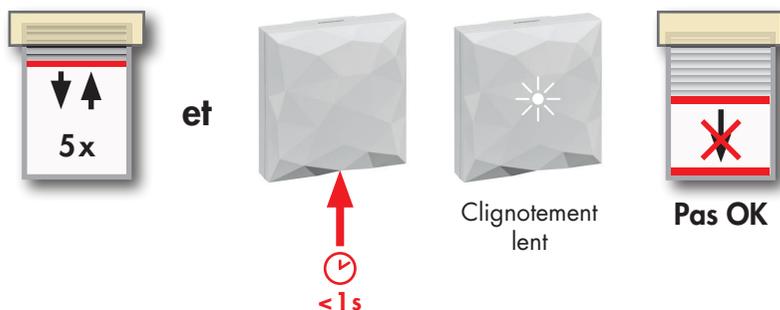


Cause possible

Le nombre d'émetteurs supplémentaires est supérieur à 4

Solution

1. Débrancher le module de connexion iDiamant
2. Supprimer au moins un émetteur supplémentaire : voir carnet de programmation sur le site internet www.bubendorff.com/ESPACE PRO
3. Recommencer l'installation de ce volet : page 2, séquence 2, étapes 1 à 6

3 Si, lors du déroulement automatique de l'appairage, le volet fait un acquittement long

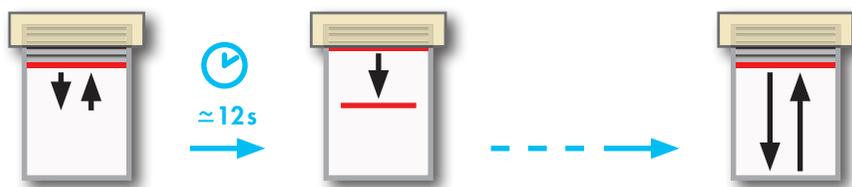

Cause possible

iDiamant était déjà installé dans ce volet

Solution

Recommencer l'installation de ce volet : page 2, séquence 2, étapes 1 à 6