



CONNEXOON TERRACE

Merci



d'avoir choisi

CONNEXOON
TERRACE

Besoin d'information ? Besoin d'aide ?
www.somfy.fr

CONNEXOON

1 BOITIER, 3 ENVIRONNEMENTS, 3 APPLICATIONS



CONNEXOON
TERRACE






CONNEXOON
WINDOW



CONNEXOON
ACCESS



PASSEZ EN MODE CONNECTÉ

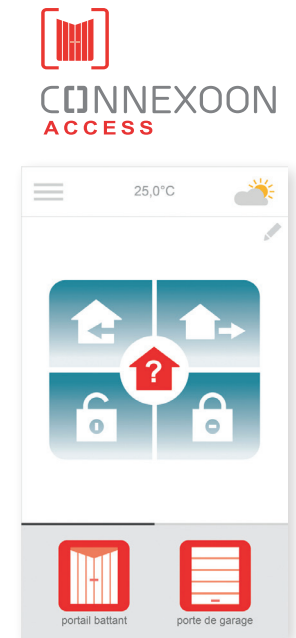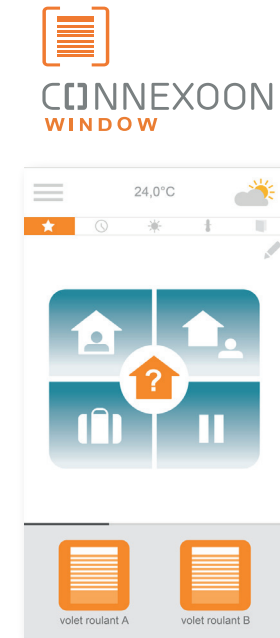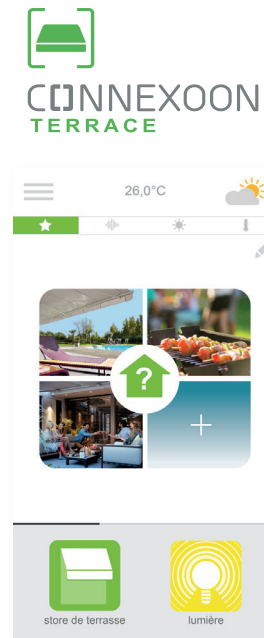

3 applis pour faire passer les équipements de la maison en mode connecté

3 applis au choix pour commander depuis un Smartphone

3 environnements de vie à la maison : les volets et stores de fenêtre - la terrasse - les accès.

Le bénéfice d'être connecté à sa maison, à ses équipements, en local ou à distance

Des fonctions uniques, intuitives et conviviales, accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.

CONNEXOON

UN NOUVEL ART DE VIVRE SUR LA TERRASSE

Top Fonctions

Créateur d'ambiance

Créer des ambiances personnalisées. Associer musique, éclairage, positions du store ou de la pergola en une infinité de mises en scène.

Snapshot


Mémoriser ses ambiances préférées sur photo depuis son Smartphone et les rejouer en 1 clic.

Check terrace


Une météo variable, un doute sur l'état des lumières... vérifier en 1 clic tous les équipements de la terrasse et les ajuster à distance.

PROFITEZ, C'EST CONNECTÉ !

Connexoon Terrace est compatible avec :



Pergola
io



Store Extérieur
Vertical io




Store de
terrasse io



Prises io



Lumières io



Capteur
solaire io



Lampe Philips
Hue



Capteur de
température IO

[1] Connexoon

- Le Pack
- Le boîtier Connexoon

[2] Installer Connexoon

- Enregistrer rapidement les produits io-homecontrol dans le boîtier Connexoon (prog-prog)
- Activer le boîtier Connexoon.
- Télécharger l'application Connexoon

[3] Utiliser Connexoon Terrace

- L'interface
- Piloter mes produits
- Scénarios
- Check Terrace
- Musique
- Gérer l'ensoleillement
- Gérer la température

[4] Gérer mon installation

- Tableau de bord
- Messagerie
- Paramètres
- Mon compte
- Aide

[5] Fonctions avancées d'installation

- Connecter des équipements io-homecontrol
- Gérer la clé système io-homecontrol (réservé aux installateurs)
- Envoyer la clé de sécurité io-homecontrol
- Générer la clé de sécurité io-homecontrol
- Recevoir la clé de sécurité io-homecontrol
- Tutoriels disponibles




[1] CONNEXOON

A. LE PACK

1



2



3



4



5



6



Le pack contient

- 1 Boitier Connexoon
- 2 Chargeur USB
- 3 Adaptateur secteur
- 4 Câble Ethernet
- 5 2 Notices d'installation rapide (installateur et utilisateur final)
- 6 Notice légale

B. LE BOITIER CONNEXOON



PROG

LAN

USB

LED




Bouton permettant l'appairage rapide entre votre boîtier Connexoon et vos équipements motorisés Somfy, sans connexion internet voir [page 12 appairage](#) produit prog-prog. (connexion permettant la communication entre le boîtier Connexoon et vos équipements)

Branchez le chargeur USB au port USB sur le boîtier Connexoon pour alimenter votre produit.

Raccordez votre câble ethernet entre votre boîtier Connexoon et votre boîtier ADSL.

[2] INSTALLER CONNEXOON

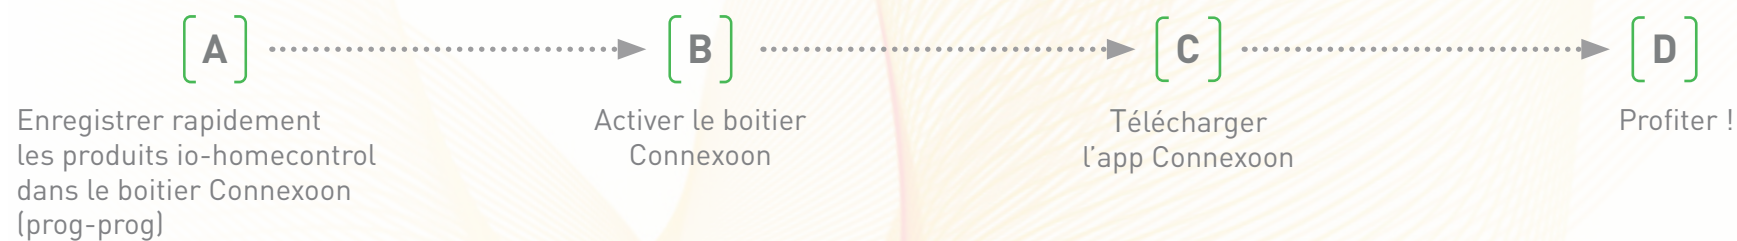


A. ENREGISTRER RAPIDEMENT LES PRODUITS io-homecontrol dans le boîtier Connexoon (prog-prog)

Si vos équipements à connecter sont appairés à une télécommande sans retour d'information (Smooove et Situo) :

L'appairage peut se faire sans connexion internet et sans avoir activé le compte, en suivant la procédure simplifiée qui suit.

- [1] Alimentez le boîtier Connexoon
- [2] Appuyez sur le bouton Prog du point de commande pendant 2 secondes
- [3] Faire un appui bref de 0.5 secondes sur le bouton prog
- [4] Après avoir enregistré tous vos équipements, faites un appui de 8 secondes sur le boîtier Connexoon. Vos équipements effectueront alors un mouvement court vers le haut puis vers le bas, vous aurez ainsi la confirmation que vos produits sont appairés.

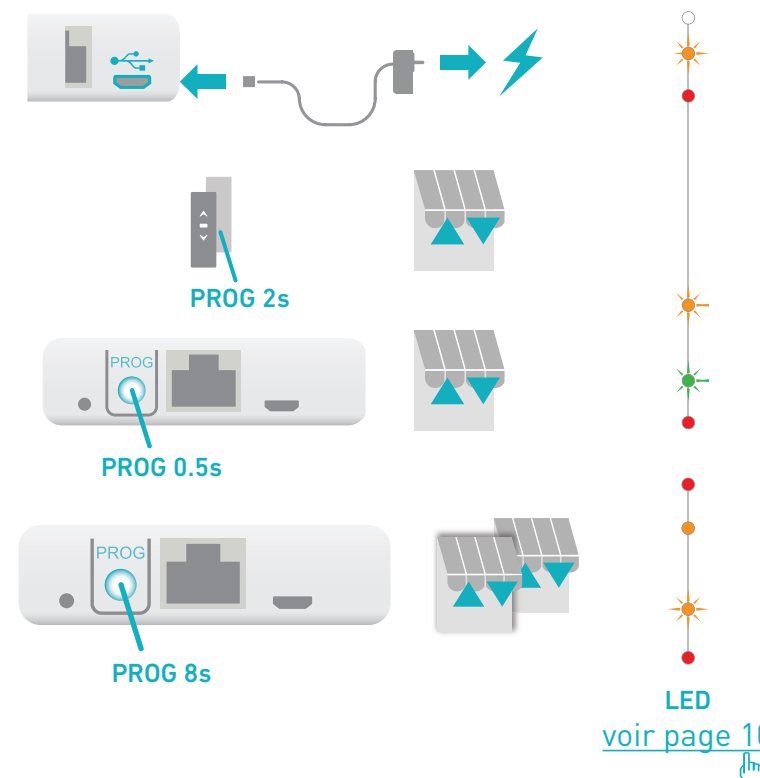


Si l'installation comporte une commande avec retour d'information, rendez vous à la [page 45](#)

B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

Connectez vous sur
somfy-connect.com

Step 1

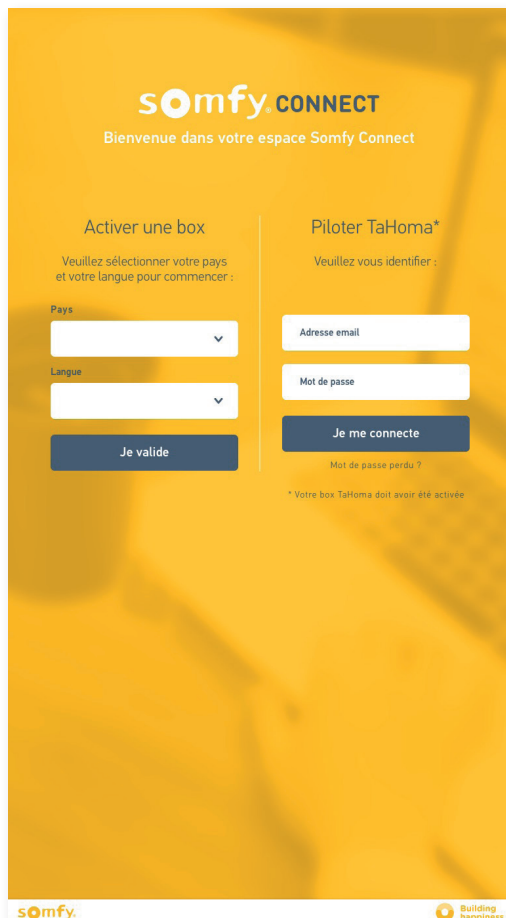


Sélectionnez votre pays
et votre langue dans la rubrique
«activer une box»

Step 2



Cliquez sur Connexoon

Step 3

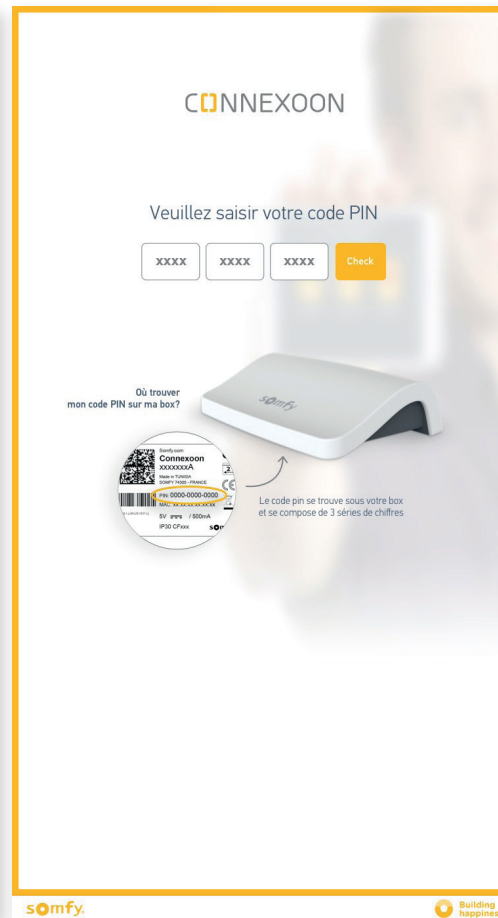

Rentrez le code PIN
de votre boîtier Connexoon

Step 4



Sélectionnez Connexoon Terrace

B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

Étapes d'activation de Connexoon Terrace

Step 5

The screenshot shows the 'Email et mot de passe' step. At the top, there's a progress bar with three steps: 'Email et mot de passe' (active), 'Vos informations', and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, the title 'Email et mot de passe' is followed by a sub-header: 'Merci de saisir votre adresse email et de choisir votre mot de passe pour créer votre compte.' There are four input fields: 'Adresse email', 'Confirmation email', 'Password', and another 'Password' field. A green 'JE CONTINUE' button is at the bottom.

Définissez votre login et mot de passe

Step 6

The screenshot shows the 'Vos informations' step. The progress bar is the same as in Step 5. The title 'Vos informations' is followed by: 'Merci d'indiquer l'adresse où va être installée votre box domotique. Veuillez remplir tous les champs ci-dessous :'. There are radio buttons for 'Mme' and 'M.'. Below are input fields for 'Name', 'First name', 'Address', 'Zip code', 'City', and 'Phone number'. At the bottom, there's a checkbox 'Je souhaite recevoir les alertes Connexoon sur l'adresse email suivante: jn.rostan@newquest.fr' and another checkbox 'Je souhaite changer d'adresse email pour la réception des alertes Connexoon.' with an 'OK' button and a 'Confirm' button. A green 'JE CONTINUE' button is at the bottom.

Renseignez vos informations personnelles

Step 7

The screenshot shows the 'Récapitulatif' step. The progress bar is the same. The title 'Récapitulatif' is followed by: 'Pin code: 1234 5678 9123 4567', 'Email address: jn.rostan@newquest.fr', 'Offer: Connexoon', and 'Activation Code: 123456'. Below this, there's a note: 'Veillez prendre connaissance des documents ci-dessous. en cochant la case vous déclarez accepter les conditions légales présentées dans le document. Une fois les documents acceptés, veuillez valider. Vous serez redirigés vers notre plateforme de paiement.' There are five checked checkboxes for 'Document légale 1 - Lize', 'Document légale 2 - Lize', 'Document légale 3 - Lize', 'Document légale 4 - Lize', and 'Document légale 5 - Lize'. A sixth checkbox 'TOUT COCHER - Vous reconnaissez par ce fait avoir lu et accepté l'ensemble des documents ci-dessus.' is also checked. A green 'VALIDER ET PAYER' button with a right arrow is at the bottom.

Vérifiez vos informations

Step 8

The screenshot shows the final confirmation step. At the top, there's a progress bar with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations', and 'Récapitulatif' (active). Below the progress bar, there's an image of the Connexoon Terrace box. The title 'Votre box domotique est bientôt activée !' is followed by: 'Vous venez de recevoir un email récapitulatif de votre offre Connexoon, avec un lien vers votre compte.' Below this, there's a note: 'Cliquez sur ce lien dans les 24 heures afin de finaliser l'activation de Connexoon et personnaliser votre interface. Vous avez accès à votre compte à tout moment si vous souhaitez ajouter d'autres options à votre box domotique.' A green 'RETOUR SUR SOMFY CONNECT' button is at the bottom.

Confirmez

B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

Réception d'email de confirmation



The screenshot shows an email from Somfy with the following content:

CONNEXOON **somfy.**



Bravo First Name,
L'activation Connexoon a été effectuée avec succès par votre installateur le 08/08/15

 Encore quelques pas pour connecter vos équipements et profitez pleinement d'instant de vie connectés !

JE CONTINUE

Comment nous contacter ?

 Téléphone : 3260 dtes Somfy (0,15 cts TTC/mn)	 Courrier électronique : service.conso@somfy.com
 Courrier postal : Somfy Service consommateurs 1 place du créteil 74 307 Cluses Cedex	Pour vous aider et répondre à vos questions nous vous demanderons de nous communiquer vos coordonnées et le code pin de votre Connexoon Box

Conditions générales SOMFY pour Connexoon*
*auxquelles vous avez adhérez sur notre site [Somfy.fr](#), rubrique Conditions générales, notamment les conditions de facturation.
Nous vous invitons à les télécharger et à les conserver pendant toute la durée de votre abonnement.
Si vous souhaitez une copie de ces documents, faites votre demande par courrier électronique à : service.conso@somfy.com
Ce courrier électronique est un accusé de réception automatique. Nous vous remercions de ne pas répondre.

Nous vous remercions de votre confiance,
L'équipe Connexoon
Somfy


somfy. 

Vous recevez un email de confirmation.

Cliquez sur le lien «je continue» pour finaliser l'activation du boîtier Connexoon

C. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION CONNEXOON TERRACE


sur votre smartphone

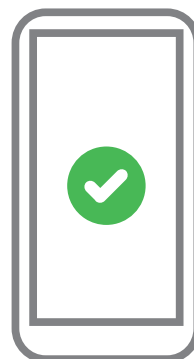

Téléchargez l'application smartphone
Connexoon Terrace disponible pour IOS et Android.

C. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION CONNEXOON TERRACE


sur votre smartphone

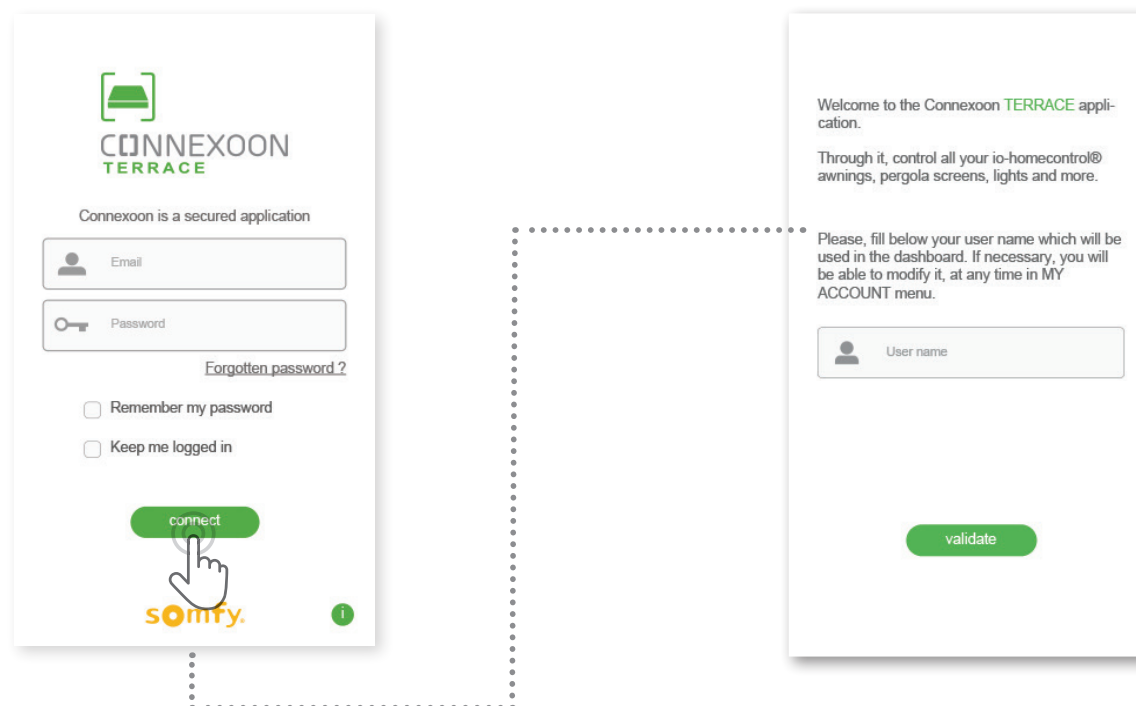

[A] Rentrez votre adresse e-mail, et votre mot de passe, que vous avez définis au cours de l'activation du boîtier Connexoon ([voir page 13, Écran d'activation](#))



[B] Définissez votre identifiant. L'identifiant permet de savoir quelles actions ont été réalisées depuis votre Smartphone.

Vous pouvez à tout moment changer d'identifiant dans l'onglet « paramètre » du menu  que vous retrouverez dans l'historique ([voir page 38, Menu](#))



[3] UTILISER CONNEXOON TERRACE

A. L'INTERFACE

Menu

Météo

Page d'accueil
Musique
Protection solaire
Protection thermique

Edition des modes



Check Terrace

Scénarios personnalisables

Équipements enregistrés
dans Connexoon



B. PILOTER MES PRODUITS

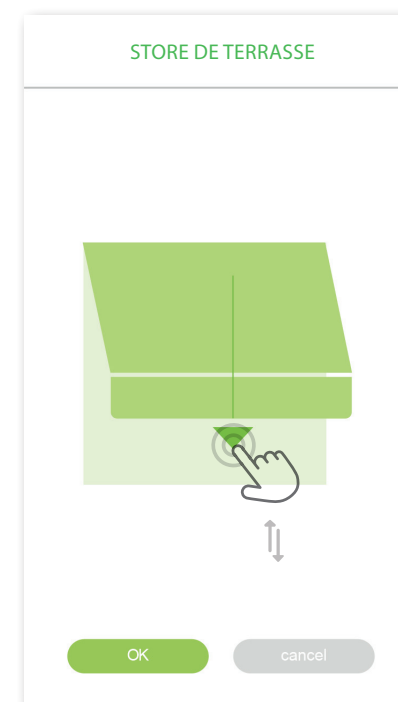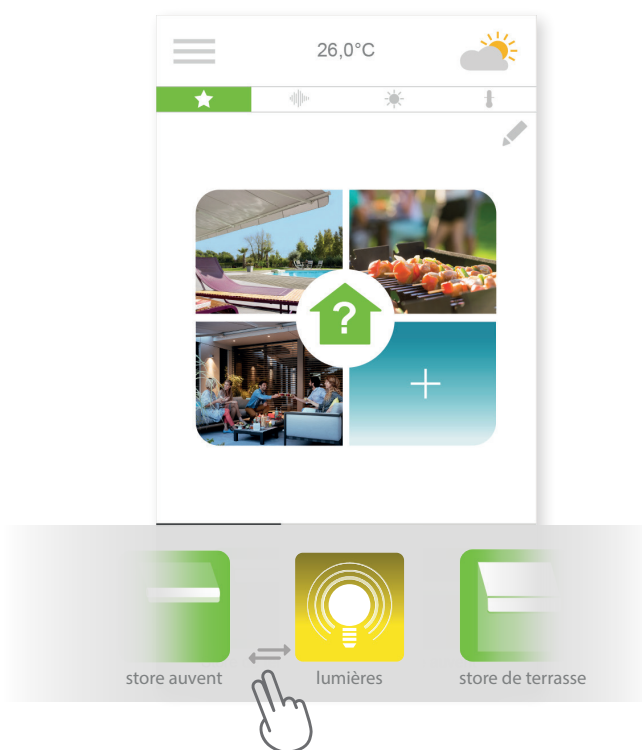

[A] Vous pouvez piloter votre store, pergola, lumière, ... dans l'encadré gris situé dans le bas de votre interface.

Appuyez sur l'icône de l'équipement que vous souhaitez piloter en faisant glisser la liste à droite ou à gauche (exemple: le store de la terrasse).

[B] Ajustez sa position à l'aide de la flèche, puis appuyez sur **OK**

C. SCÉNARIOS




La fonction Snapshot vous permet d'enregistrer simplement vos scénarios. Vous pouvez grâce au Snapshot demander à Connexoon de mémoriser votre scénario.

Exemple : Je fais un barbecue avec des amis, mon store est baissé à mi-hauteur, ma pergola est ouverte et ma prise de terrasse est branchée.

 voir [TUTORIEL # 2 : Snapshot](#)

C. SCÉNARIOS

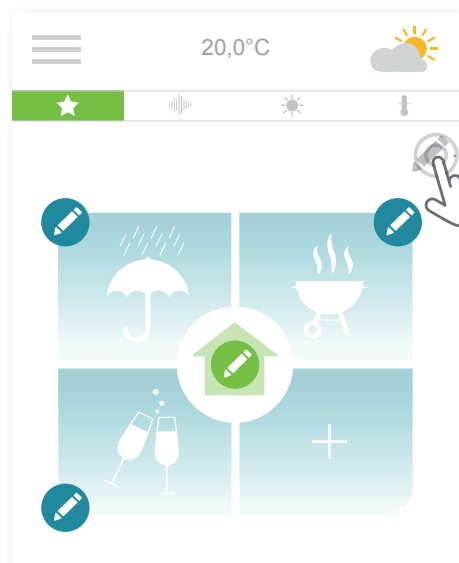


[A] Appuyez sur le bouton  pour éditer un mode ou sur  pour en créer un nouveau.



[B] Prenez en photo votre instant de vie connecté, Connexoon enregistre alors la position de vos équipements et en appui rejouez cet instant.

C. SCÉNARIOS

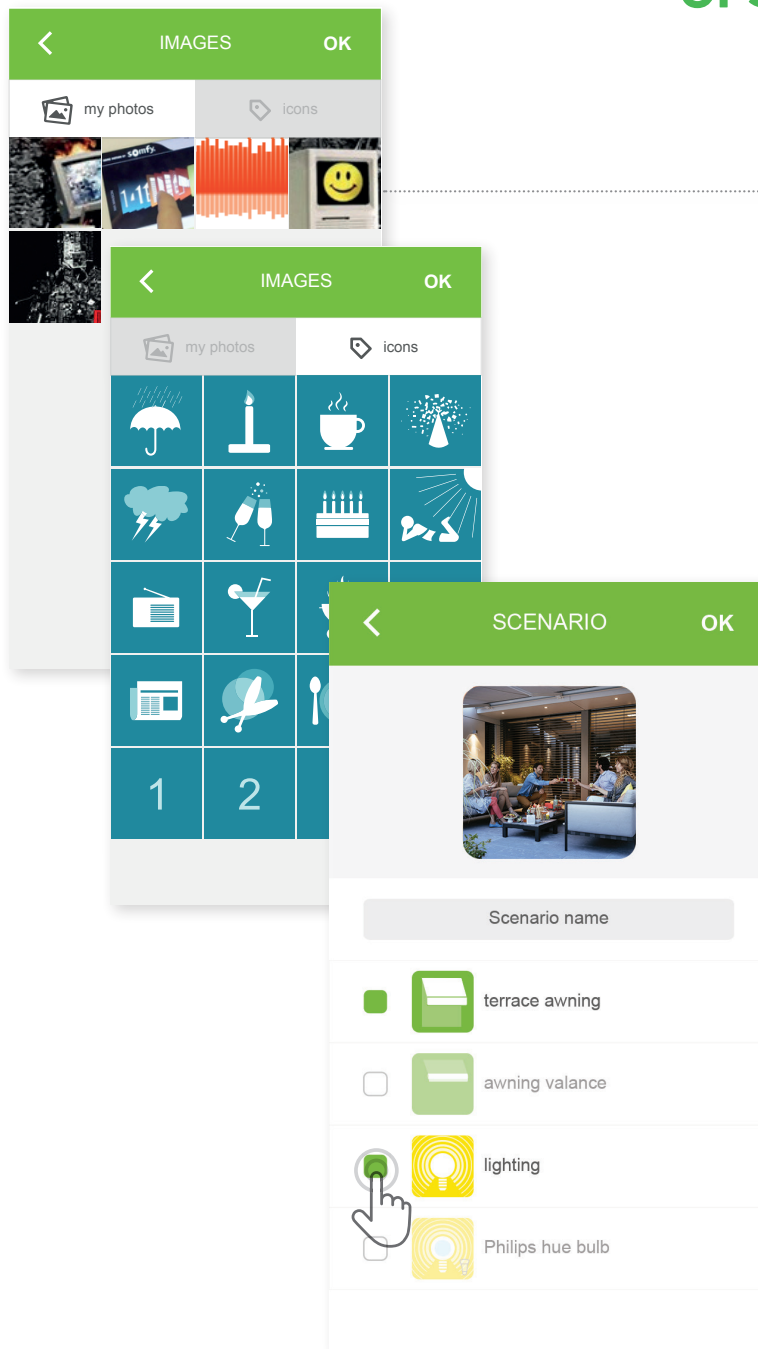

[C] Ou choisissez une image/ photo dans votre galerie.

[D] Sélectionnez les équipements pour lesquels vous voulez enregistrer leurs positions


D. CHECK TERRACE



Un simple appui sur l'icône check Terrace pour vous assurer – ou que vous soyez-, que votre store et pergola sont bien repliés, et vos lumières extérieures bien éteintes.


 voir [TUTORIEL # 1 : Check Terrace](#)

D. CHECK TERRACE

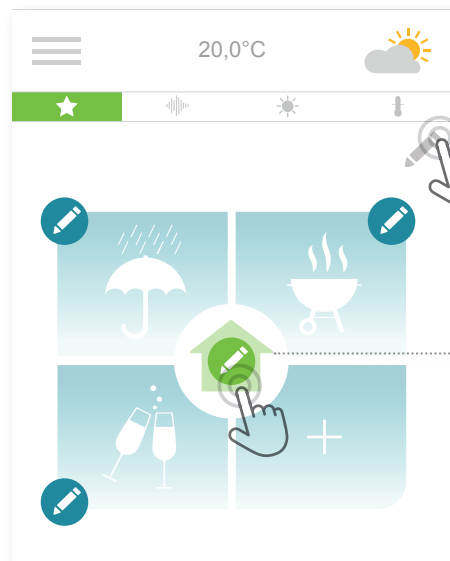

[A] Appuyez sur le bouton 


[B] Appuyez  au centre de l'interface

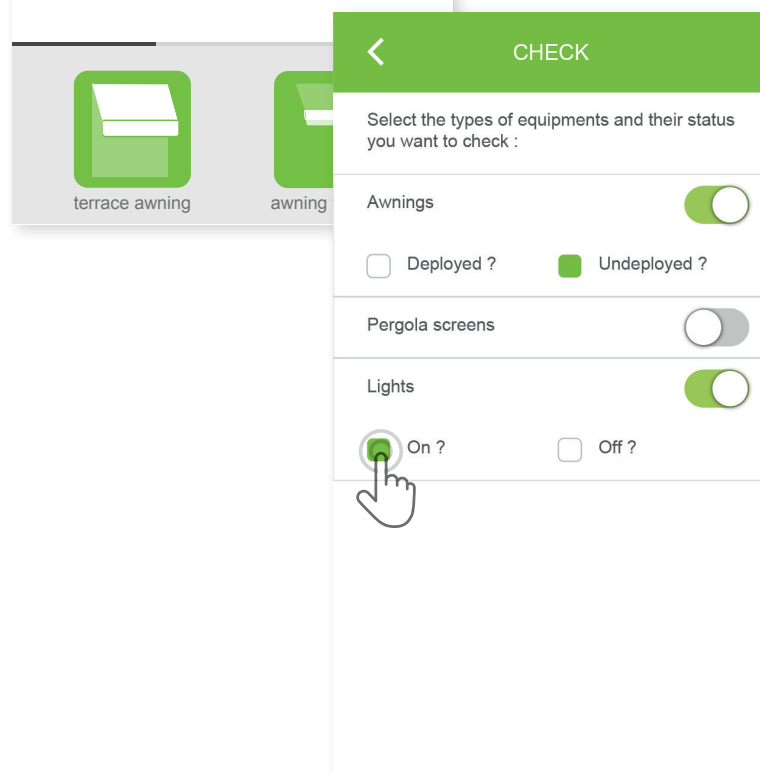

[C] Sélectionnez les questions auxquelles vous souhaitez que Connexoon réponde lors de l'appui sur check Terrace


Par exemple, je me demande souvent dans la journée si mon store de terrasse est bien baissé et mes lumières e terrasse éteintes.

E. MUSIQUE

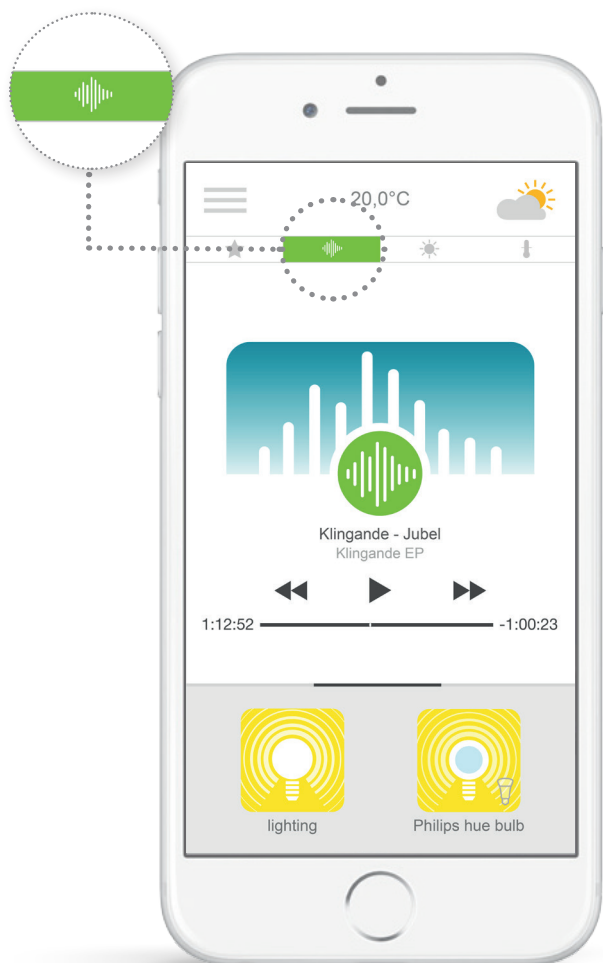


Vous pouvez tout en utilisant votre application Connexoon lancer la playlist de votre smartphone pour profiter pleinement de vos extérieurs.

E. MUSIQUE

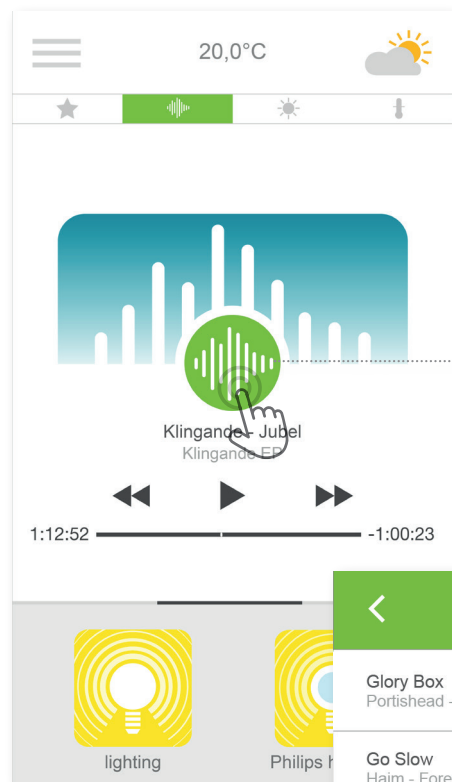


[A] Appuyez  au centre de l'interface

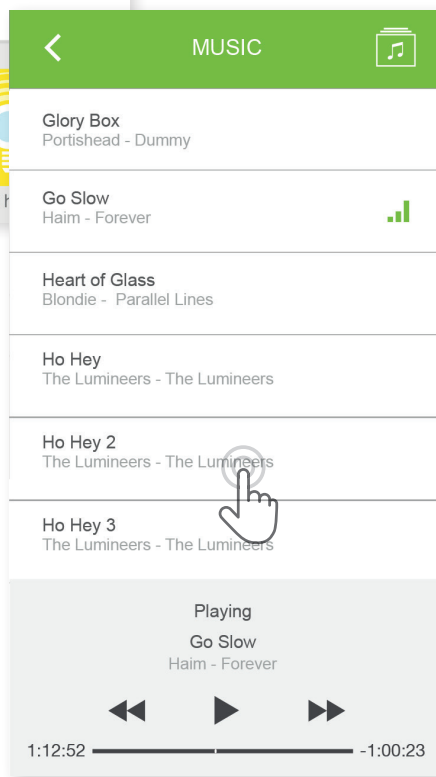

[B] Choisissez la musique vous désirez écouter.

F. GÉRER L'ENSOLEILLEMENT*

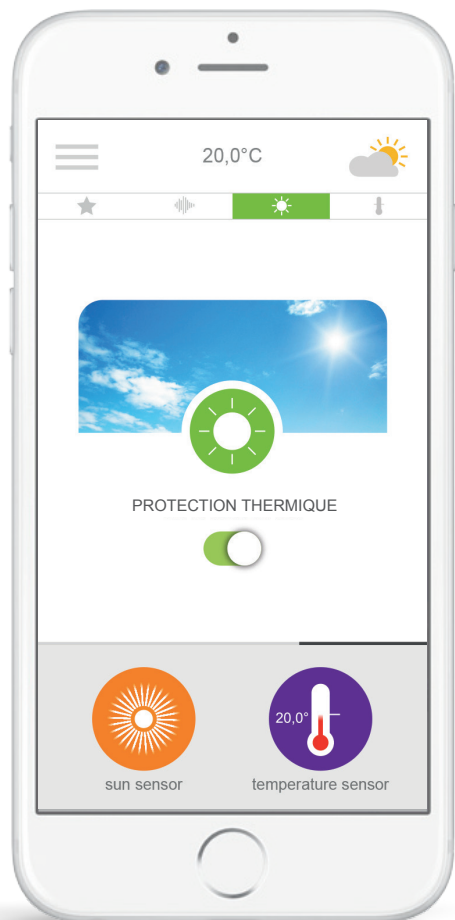


La **protection solaire***, vous permet d'agir sur votre store et pergola en fonction du niveau d'ensoleillement.




* uniquement si vous possédez le capteur températureThermis wirefree io

F. GÉRER L'ENSOLEILLEMENT*

Activer ou désactiver votre protection de température

[A] Appuyez sur l'icône 

[B] Appuyez sur le bouton  pour créer une condition solaire

Une programmation par seuil d'ensoleillement, 4 programmations possibles par capteur.

F. GÉRER L'ENSOLEILLEMENT*

Current brightness : 10 000 lux

automatism name

If > <

3000 lux

From 10:30 to 17:30

M T W T F S S

Act on :

terrace awning

awning valance

lighting

Receive an alert by :

[C] Nommer votre « protection solaire »
ex. *Soleil été, soleil hiver*


[D] Définir le niveau de luminosité en sélectionnant une des deux conditions:

> « supérieur à » ou < « inférieur à »,
puis le seuil de déclenchement en faisant glisser le curseur.
Afin de définir ce seuil, vous pouvez vous référer au niveau d'ensoleillement mesuré actuel, qui s'affiche tout en haut de la page.


[E] Définir la plage horaire puis les jours auxquels vous souhaitez que cette condition s'applique.

[F] Sélectionnez les équipements sur lesquels vous souhaitez agir .
Puis choisissez d'être alerté – ou non- par email et/ou notifications push au moment du déclenchement de la programmation* .

* Activez au préalable les notifications email et/ou notifications dans le menu ([voir page 42](#))

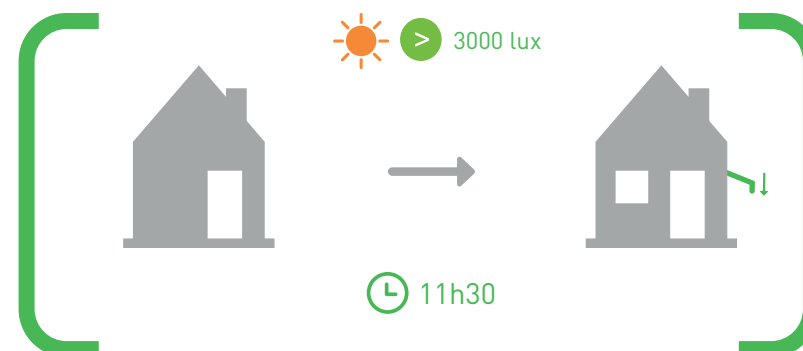

G. GÉRER LA TEMPÉRATURE*

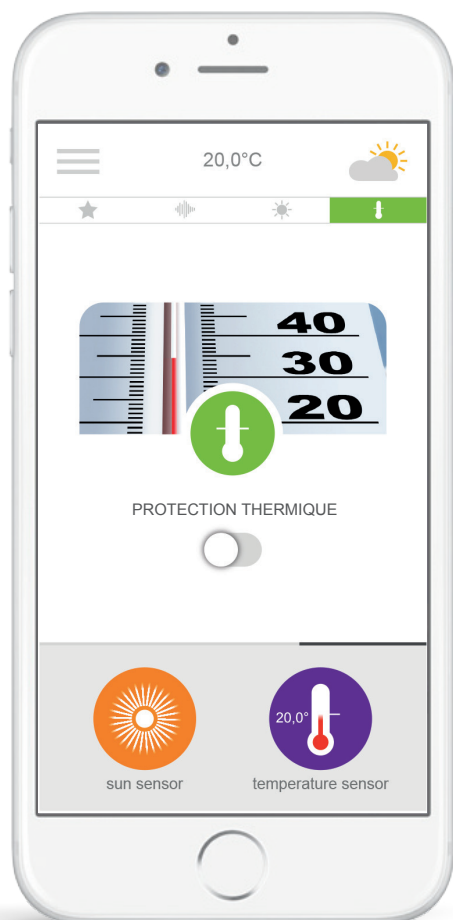

La **protection thermique***, vous permet d'agir sur votre store et pergola en fonction de la température.




* uniquement si vous possédez le capteur température Thermis wirefree io


G. GÉRER LA TEMPÉRATURE*

Activer ou désactiver
votre protection de
température



[A] Appuyez sur l'icône 

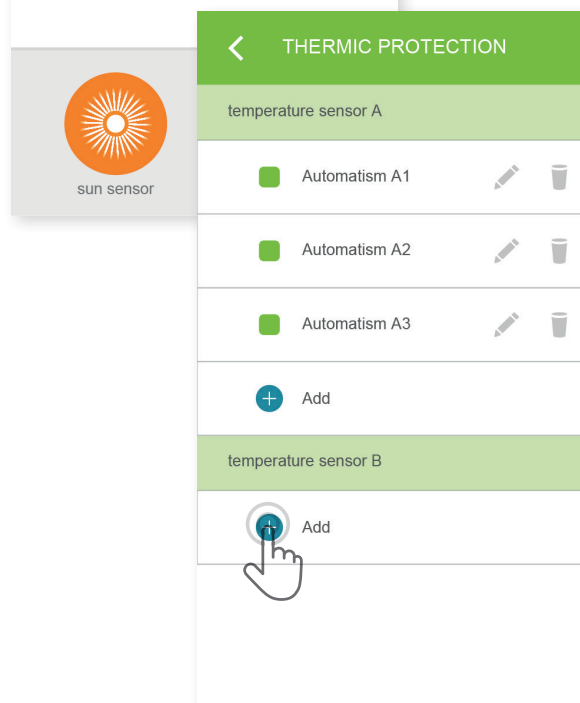

[B] Appuyez sur le bouton 
pour créer une condition température

G. GÉRER LA TEMPÉRATURE*

[C] Nommer votre « protection thermique »
ex. *Soleil été, soleil hiver*


[D] Définir le niveau de luminosité en sélectionnant une des deux conditions:

> « supérieur à » ou < « inférieur à »,
puis le seuil de déclenchement en faisant glisser le curseur.
Afin de définir ce seuil, vous pouvez vous référer au niveau d'ensoleillement mesuré actuel, qui s'affiche tout en haut de la page.

[E] Définir la plage horaire puis les jours auxquels vous souhaitez que cette condition s'applique.

[F] Sélectionnez les équipements sur lesquels vous souhaitez agir .
Puis choisissez d'être alerté – ou non- par email et/ou notifications push au moment du déclenchement de la programmation* .

* Activez au préalable les notifications email et/ou notifications dans le menu ([voir page 42](#))

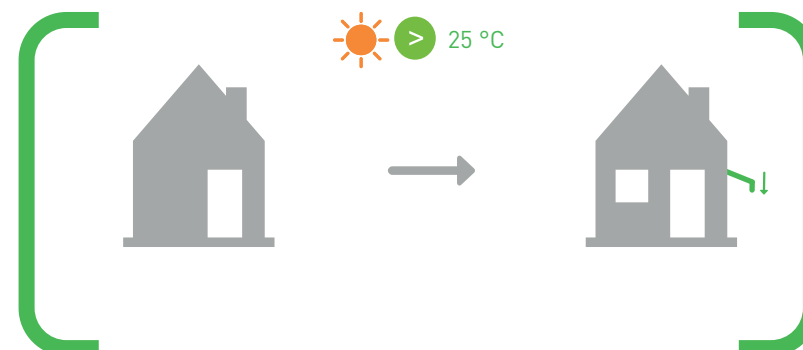

[4] GÉRER MON INSTALLATION

GÉRER MON INSTALLATION



En cliquant sur ☰ vous avez accès à plusieurs fonctions de paramétrage et de gestion de votre application Connexoon Home :

- le tableau de bord,
- votre messagerie
- les paramètres,
- votre compte,
- l'aide
- la déconnexion de votre application

Le menu de « configuration », donne accès à des fonctions avancées d'installation. ([voir chapitre 5](#)).

A. TABLEAU DE BORD




Ce menu vous permet de visualiser en un clic l'historique de tous vos équipements connectés.

- **Le point vert** précédant une commande vous informe que tout s'est bien passé
- **Le point rouge** vous indique que la commande à été volontairement stoppée
- **Le triangle orange** vous indique qu'un problème est survenu.



Appuyez sur l'icône  pour plus d'informations.

B. MESSAGERIE

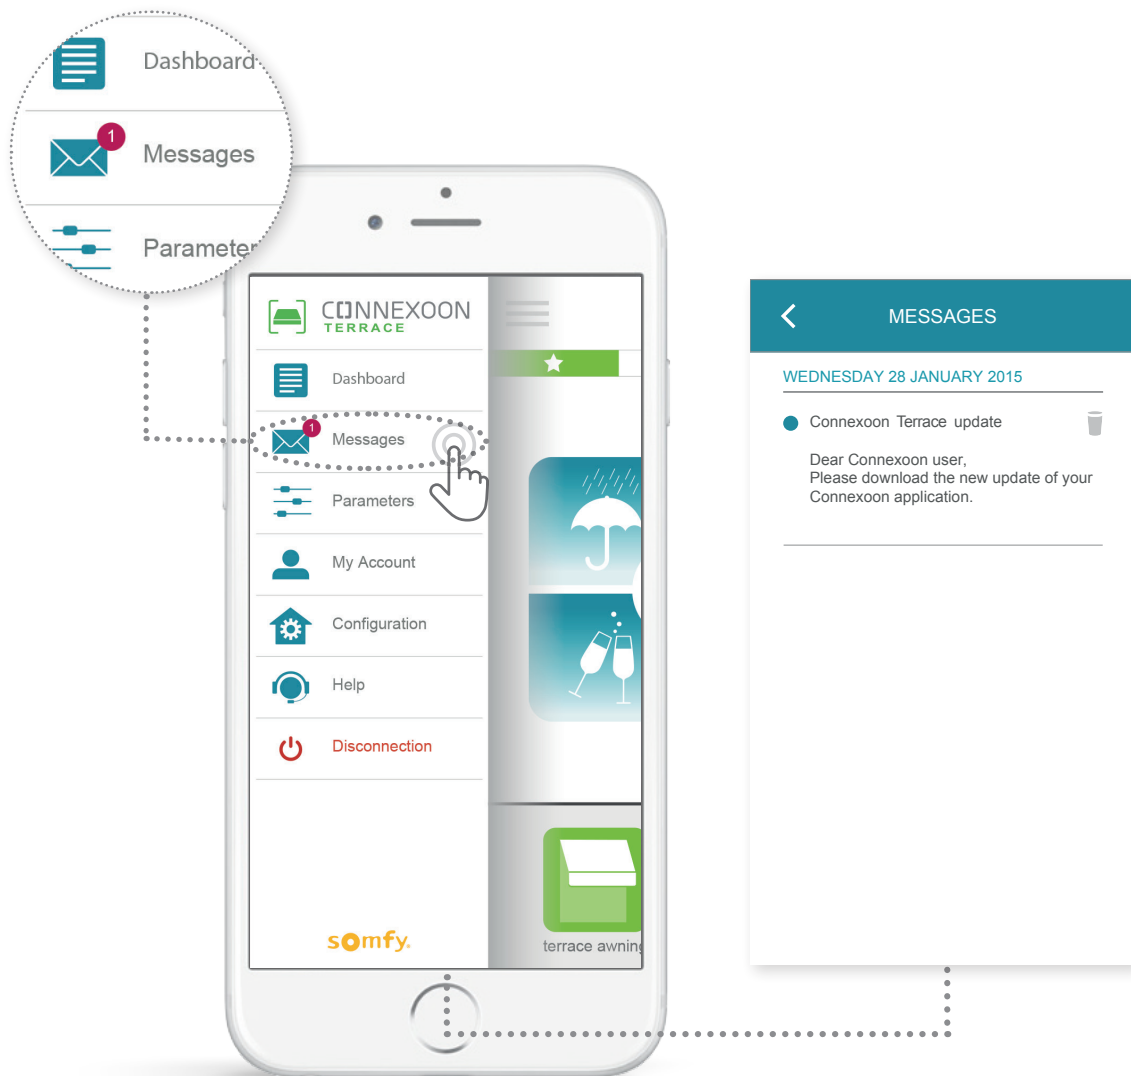

Vos trouverez dans votre messagerie Connexoon toutes les informations sur les mises à jour et nouveautés à venir.

C. PARAMÈTRES

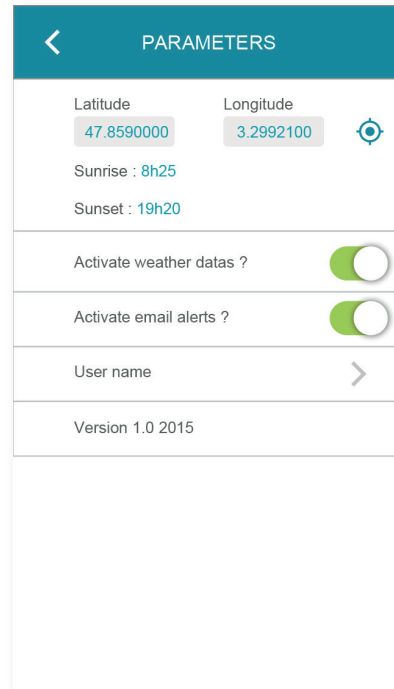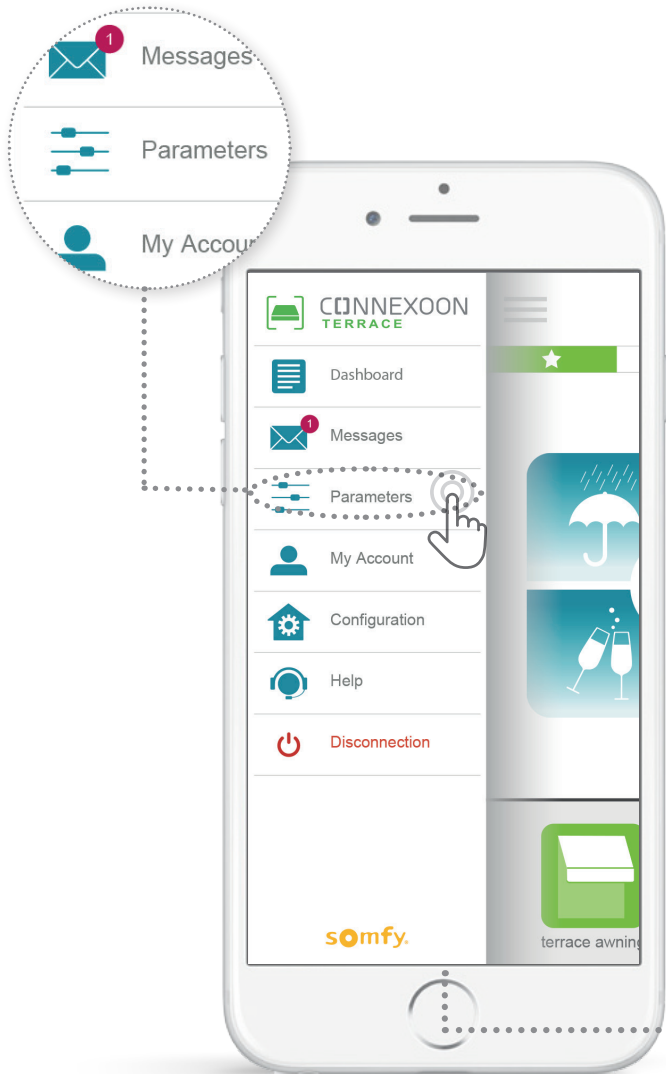

Géocalisez votre logement pour avoir l'information météo locale



Activez / désactivez l'affichage de la météo sur la page d'accueil




Activez / désactivez les alertes par email



Modifiez votre identifiant

Dans ce menu, vous pouvez activer l'affichage des données météo, activer les alertes emails et/ou les notifications push. Il vous permet également d'afficher les widgets sur votre smartphone et/ou Apple watch, et de définir votre identifiant afin de personnaliser **vos** historique.

D. MON COMPTE

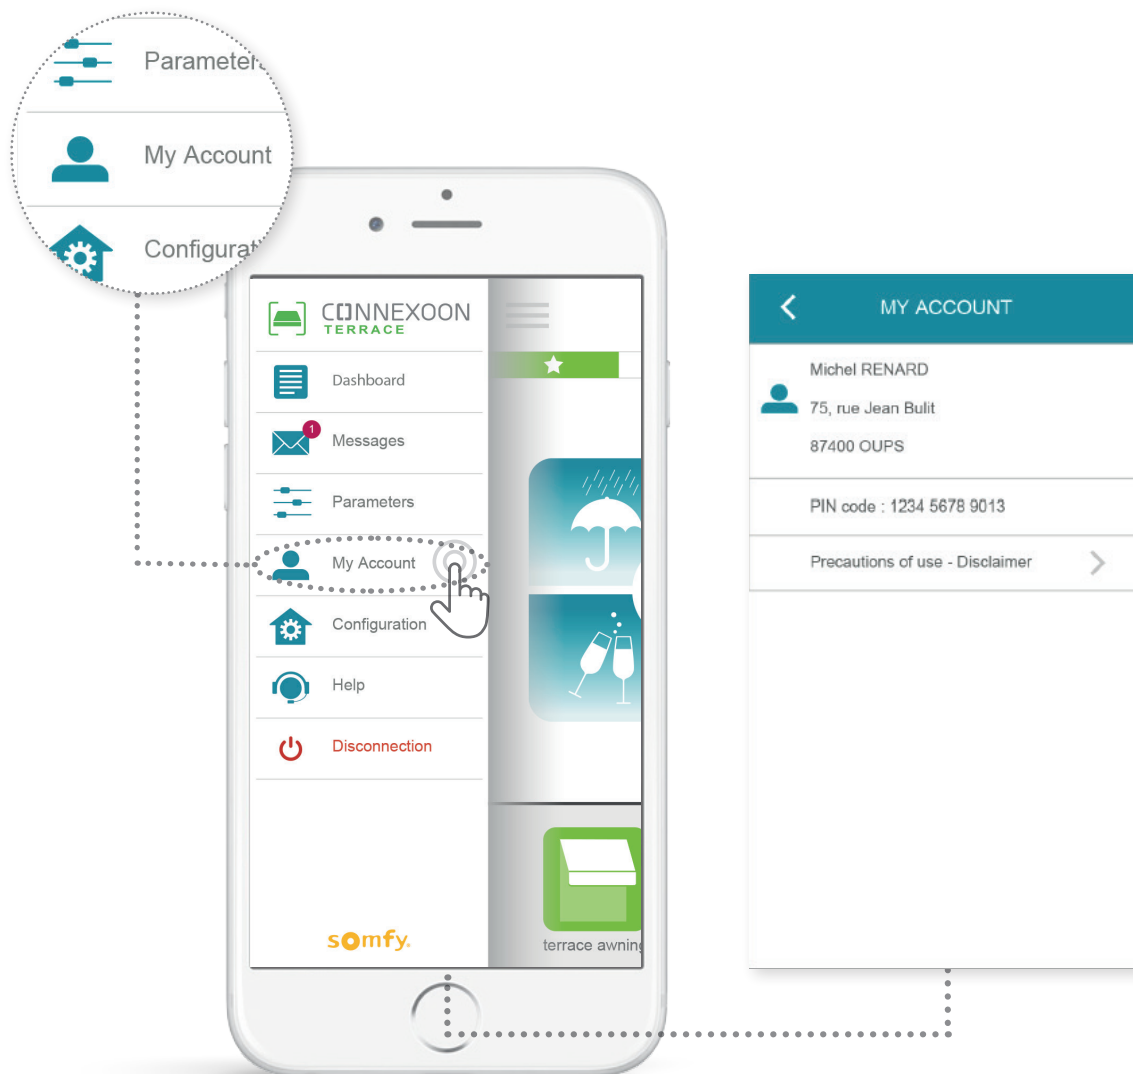

Vous retrouvez dans cet onglet les informations que vous avez renseignées lors de l'activation de Connexoon.

E. AIDE



Vous ou votre installateur pouvez remplir cet onglet, pour que vous soyez mis directement en relation avec lui en cas de question.

Gardez le contact avec votre installateur, en inscrivant ses coordonnées dans l'application. En un appui vous pouvez être mis en relation avec lui.

Vous avez aussi en un appui le numéro du service consommateur Somfy.

[5] FONCTIONS AVANCÉES D'INSTALLATION

FONCTIONS AVANCÉES D'INSTALLATION





Ce menu permet de:

- Enregistrer de nouveaux équipements io-homecontrol compatibles dans votre Connexoon
- Supprimer / Renommer des équipements
- Gérer la clé de sécurité io-homecontrol de l'installation (**Attention, cette fonction peut dégrader le bon fonctionnement de votre Connexoon, et est réservée à votre installateur**).

Pour accéder à ces fonctions appuyer sur 

A. CONNECTER DES EQUIPEMENTS io-homecontrol


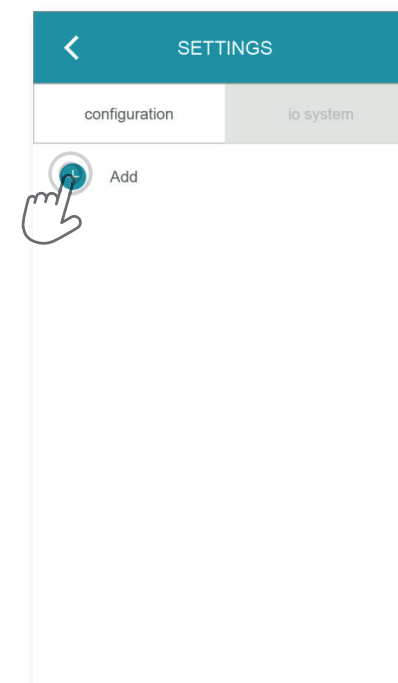
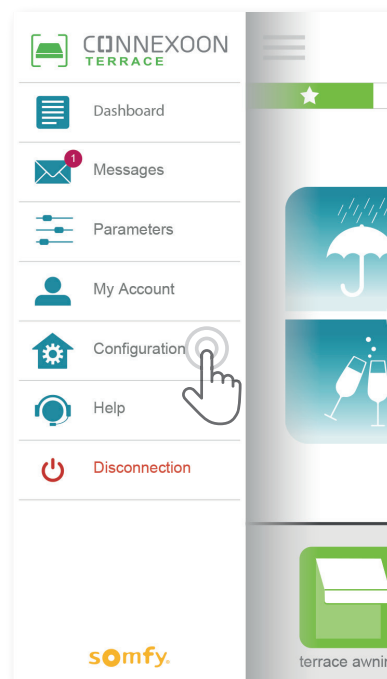



[A] Appuyez sur le menu 

[B] Appuyez sur l'onglet configuration 

[C] Appuyez sur 

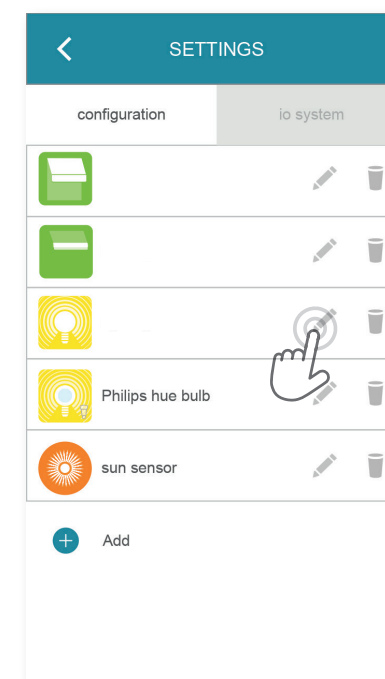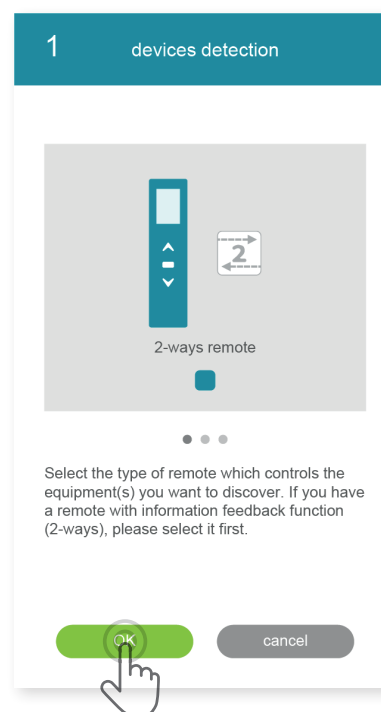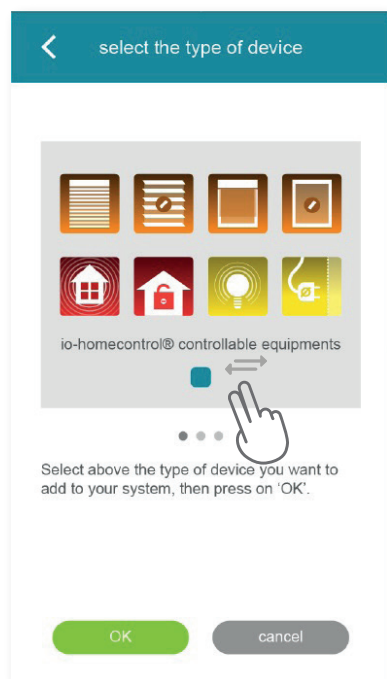

A. CONNECTER DES EQUIPEMENTS io-homecontrol





[D] Sélectionnez le type de produit que vous souhaitez ajouter à l'installation : moteurs/actionneurs io, capteurs ou détecteurs io ou lumières Philips Hue , puis confirmez en appuyant sur 

[E] Sélectionnez le type de point de commande – 1way ou 2way qui pilote l'équipement que vous souhaitez connecter - puis suivez la procédure comme indiquée sur l'écran afin de connecter les équipements io.


[F] Les équipements sont enregistrés, vous pouvez :

- Les renommer en cliquant sur 
- Les supprimer en cliquant sur 

B. GÉRER LA CLÉ SÉCURITÉ io-homecontrol

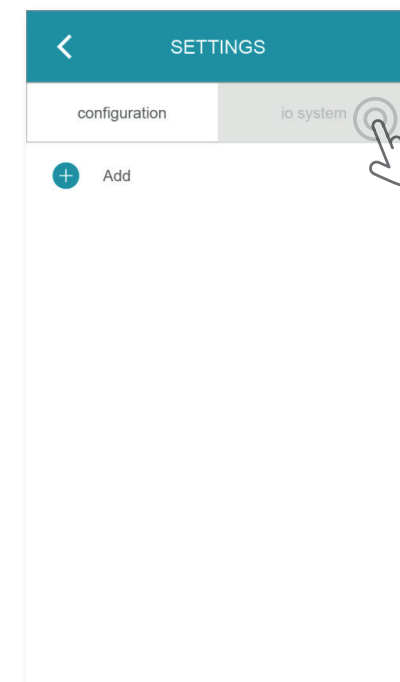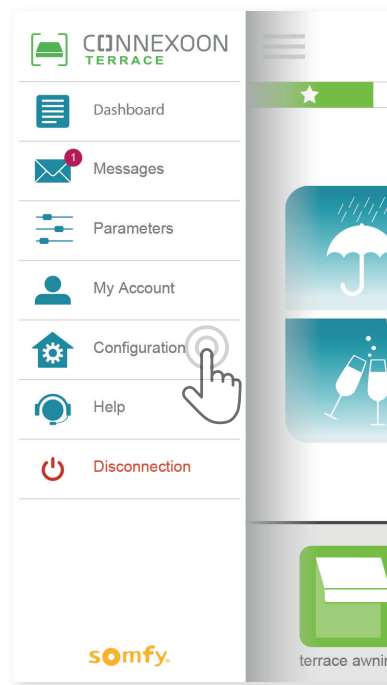

[A] Appuyez sur le menu 






[B] Appuyez sur 

[C] Appuyez sur l'onglet « io system »

Il est important que le boîtier Connexoon, que l'ensemble de vos équipements et leurs points de commande aient la même clé de sécurité.
Le menu «io System» permet la gestion de cette clé.

C. ENVOYER LA CLÉ DE SÉCURITÉ

io-homecontrol du boîtier Connexoon à une télécommande io-homecontrol avec retour d'information (2 WAY)

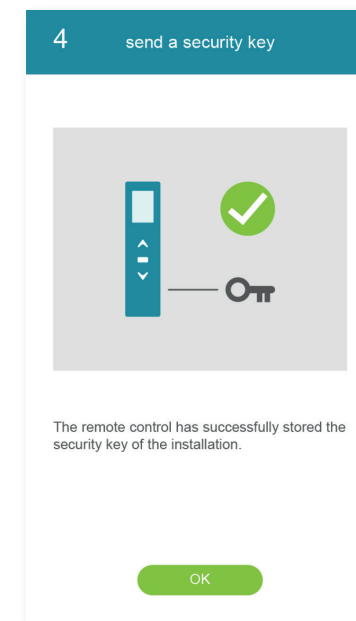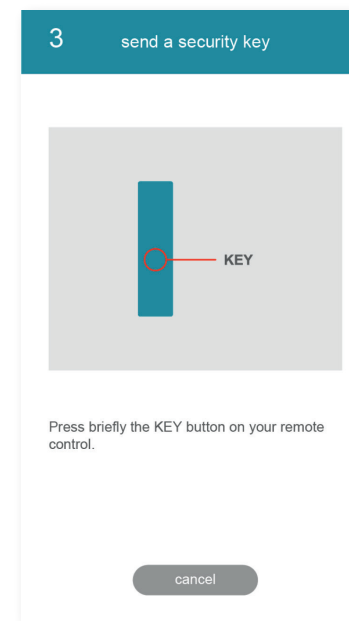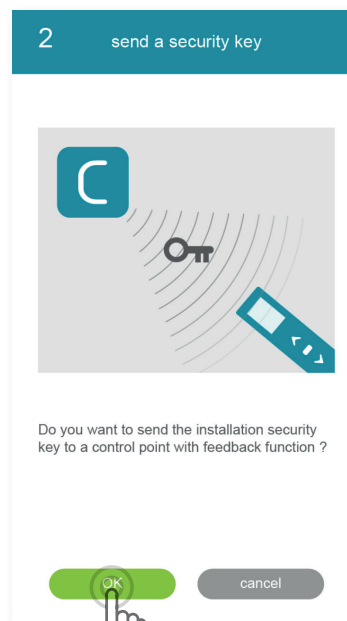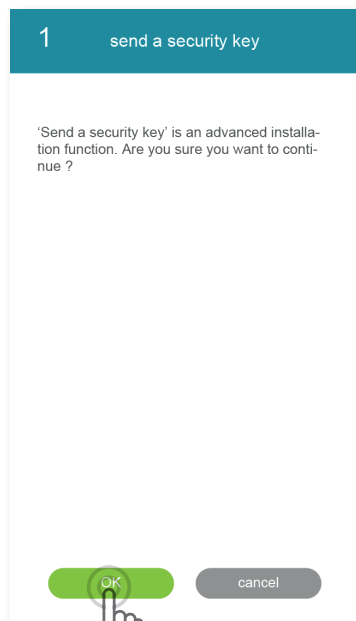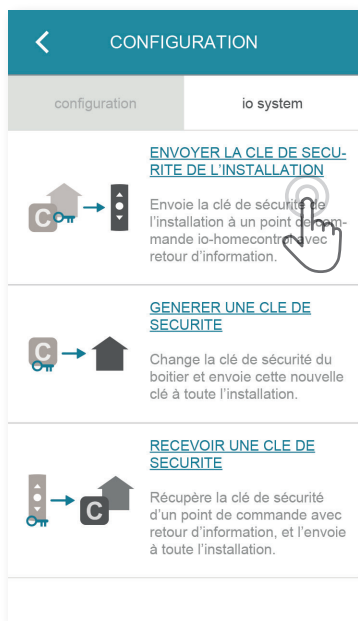





[A] Appuyez sur l'icône



[B] Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix

[C] Suivez les instructions

D. GÉNÉRER LA CLÉ DE SÉCURITÉ

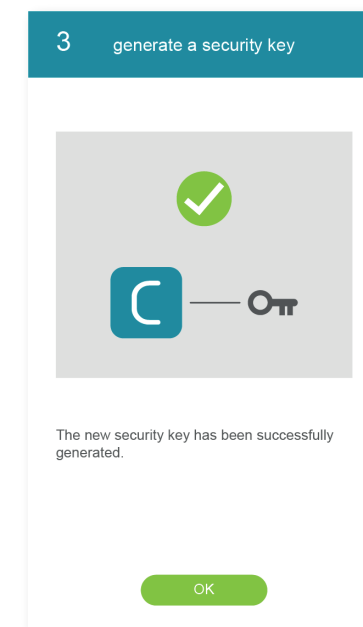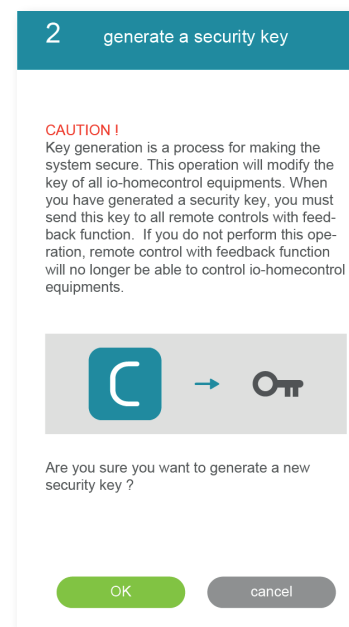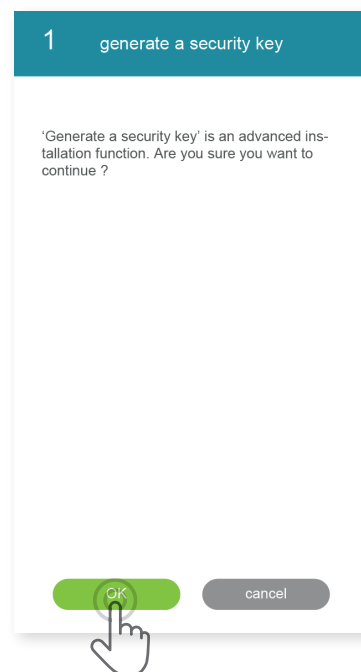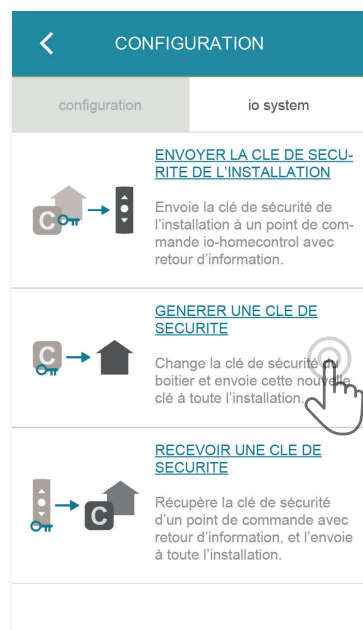

[A] Appuyez sur l'icône




[B] Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix

[C] Lisez attentivement les précautions d'emploi puis suivez les instructions

Permet de charger la clé de sécurité du boîtier Connexoon et des équipements.

E. RECEVOIR UNE CLÉ DE SÉCURITÉ io-homecontrol

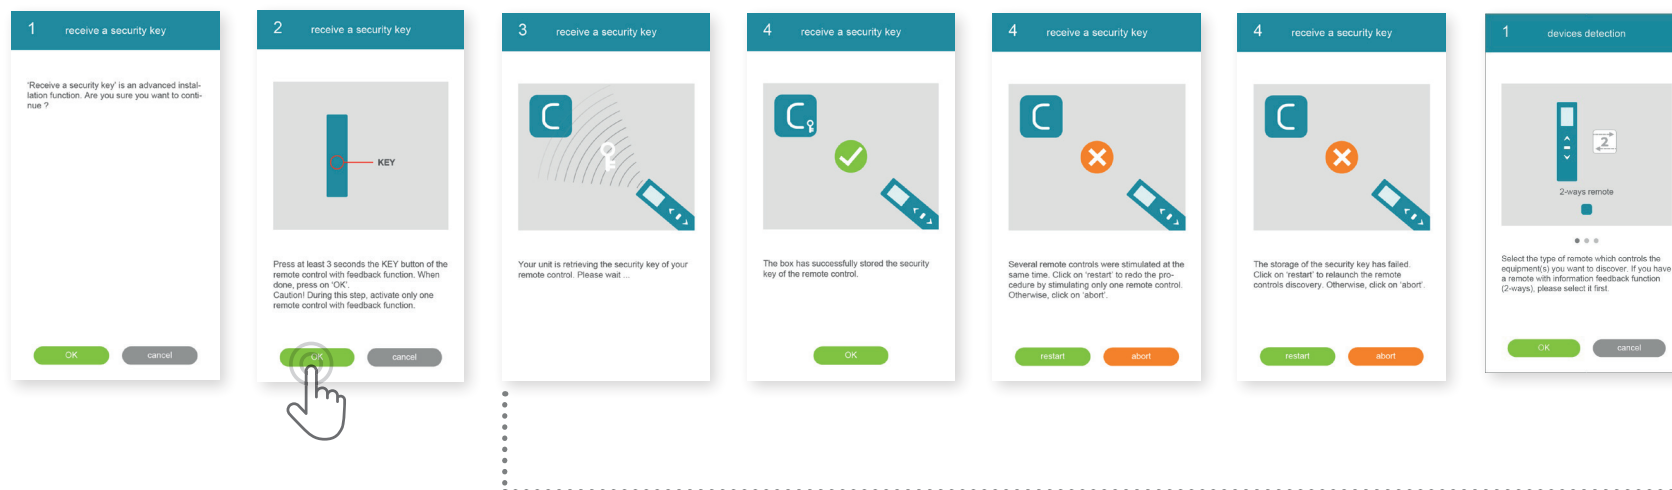

[A] Appuyez sur l'icône




[B] Appuyez sur  pour confirmer votre choix


[C] Lisez attentivement les précautions d'emploi puis suivez les instructions


Ceci permet de récupérer la clé de sécurité d'un point de commande avec retour d'information (2way), puis de l'affecter à l'ensemble des équipements et au boîtier Connexoon.

TUTORIELS DISPONIBLES

Liste des tutoriels vidéo disponibles

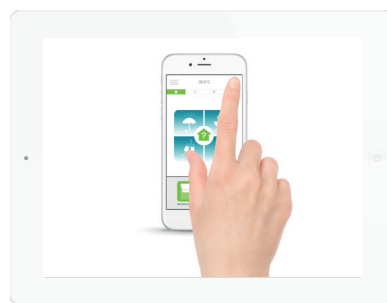

 TUTORIEL # 1
Check Terrace

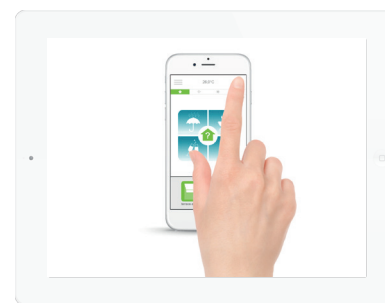

 TUTORIEL # 2
Snapshot